


ねじ軸端追加加工規格寸法
形状 D形

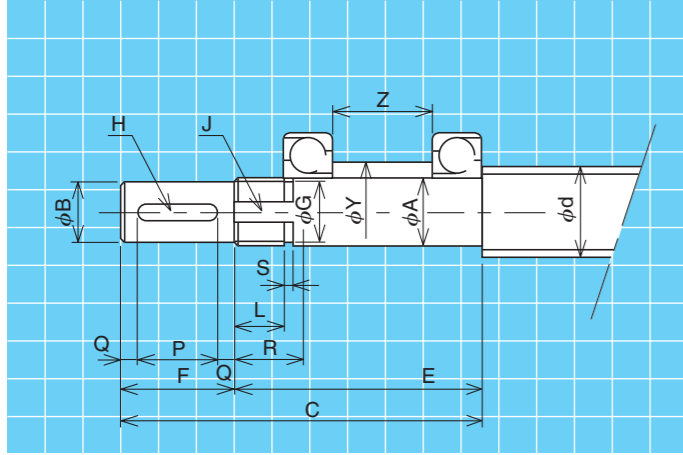

| ねじ軸 外 径 | 軸 端 寸 法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | カラー寸法(参考) | | 使用 転がり軸受 例 (JISによる) 呼び番号 | ねじ軸 外 径 |
|------------|--------------|-----|-----|----|-----|---------|----|---|------|---------|----|---------|----|---|-----------|----|--------------------------------------|------------|
| | Ah6 | Bh7 | E | F | C | ね じ 部 | | | | キ ー 溝 部 | | | | | Y | Z | | |
| | | | | | | M | L | S | G | J(幅×深さ) | R | H(幅×深さ) | P | Q | | | | |
| 20 | 15 | 12 | 55 | 25 | 80 | M15×1 | 11 | 2 | 13.5 | 4.5×1.5 | 16 | 4×2.5 | 17 | 4 | 20 | 22 | 7202 | 20 |
| 22 | 15 | 12 | 55 | 25 | 80 | M15×1 | 11 | 2 | 13.5 | 4.5×1.5 | 16 | 4×2.5 | 17 | 4 | 20 | 22 | 7202 | 22 |
| 25 | 17 | 14 | 59 | 25 | 84 | M17×1 | 11 | 2 | 15.5 | 4.5×1.5 | 16 | 5×3 | 17 | 4 | 22 | 24 | 7203 | 25 |
| 28 | 20 | 16 | 69 | 28 | 97 | M20×1 | 13 | 2 | 18.5 | 4.5×1.5 | 18 | 5×3 | 20 | 4 | 26 | 28 | 7204 | 28 |
| 32 | 25 | 20 | 81 | 36 | 117 | M25×1.5 | 18 | 3 | 23 | 5.5×2.0 | 24 | 6×3.5 | 28 | 4 | 31 | 33 | 7205 | 32 |
| 36 | 25 | 20 | 81 | 36 | 117 | M25×1.5 | 18 | 3 | 23 | 5.5×2.0 | 24 | 6×3.5 | 28 | 4 | 31 | 33 | 7205 | 36 |
| 40 | 30 | 25 | 88 | 42 | 130 | M30×1.5 | 18 | 3 | 28 | 5.5×2.5 | 24 | 8×4 | 32 | 5 | 36 | 38 | 7206 | 40 |
| 45 | 35 | 30 | 105 | 58 | 163 | M35×1.5 | 21 | 3 | 33 | 6.5×2.5 | 28 | 8×4 | 48 | 5 | 43.5 | 42 | 7307 | 45 |
| 50 | 35 | 30 | 105 | 58 | 163 | M35×1.5 | 21 | 3 | 33 | 6.5×2.5 | 28 | 8×4 | 48 | 5 | 43.5 | 42 | 7307 | 50 |

D形