


呼び形番	呼び径		規格寸法					重量 W (kgf)	(適用t)		
	D (mm)	外径許容差g6 (μm)	標準			選択					
			d (mm)	段径許容差h6 (μm)	M×ピッチ	S (mm)	L ₁ (mm)			d(M), L ₁ , S	長さL (mm)
STH 6	6	-4~-12	3	0~-6	M 3×0.5	6	13	d(M), L ₁ , Sは御指定下さい。 d部許容差は h6となります。 Mはd寸法となり ネジは並目となります。	50~ 400(1mm単位)	P.37 参照	8
STH 8	8	-5~-14	4	0~-8	M 4×0.7	8	15		50~ 500(1mm単位)		8~10
STH 10	10		5		M 5×0.8	9	16		50~1000(1mm単位)		8~10
STH 12	12	6	M 6×1.0		12	20	50~1000(1mm単位)		10~12		
STH 13	13	6	M 6×1.0		12	20	50~1000(1mm単位)		10~12		
STH 16	16	-6~-17	10	0~-9	M10×1.5	15	26		50~1500(1mm単位)		12~15
STH 20	20		16	0~-11	M16×2.0	23	37		100~2000(1mm単位)		15~18
STH 25	25	-7~-20	20	0~-13	M20×2.5	30	43		100~2000(1mm単位)		15~20
STH 30	30		24		M24×3.0	34	52		100~2000(1mm単位)		20~25
STH 35	35	30	M30×3.5		41	62	200~2000(1mm単位)		25~30		
STH 40	40	-9~-25	36	0~-16	M36×4.0	48	69		200~2000(1mm単位)		25~30
STH 50	50		42		M42×4.5	55	74		200~2000(1mm単位)		25~30

※標準品のL、L₁は、任意指定 但し、L₁<4×d

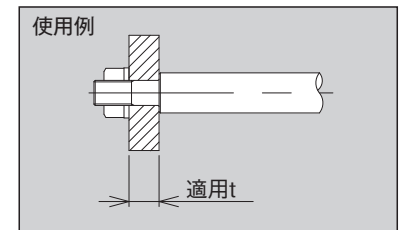

■ 注文方法

材質形式 - STH **D** × **L** - **M** × **S** × **L₁**

HGS - STH 8 × 200 - M4 × 6 × 10

記入なき場合は標準寸法となります。