



# TMC (スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸) …切削品

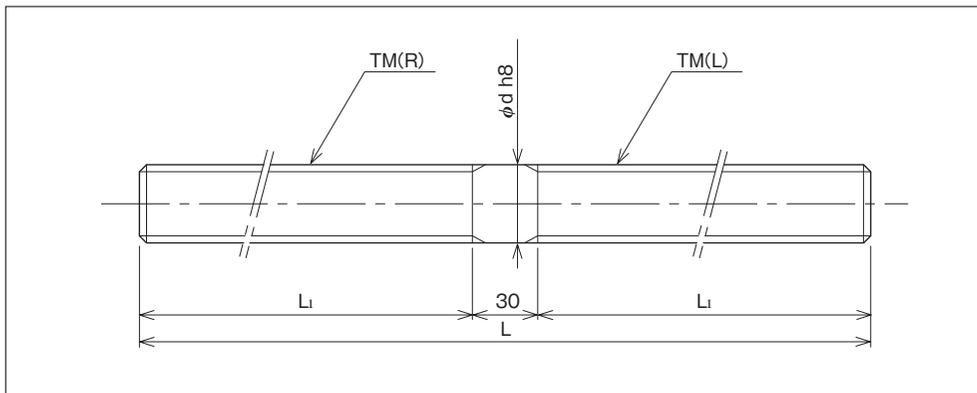

- 材 質……S45C (機械構造用炭素鋼)
- 単一ピッチ誤差…… $\pm 0.02$  (mm)
- 累積ピッチ誤差…… $\pm 0.20/300$  (mm)



呼び形番	ピッチ P (mm)	リード角 $\theta^\circ$	おねじ基本寸法 (mm)			標準長さ L (mm)				最大長さ (mm) [ねじ部最大長さ]	重量 W (kgf/m)
			外径 d	有効径 d <sub>2</sub>	谷径 d <sub>1</sub>	全長 L [ねじ部長さ L <sub>1</sub> ]					
TMC10	2	4° 02' 46"	10	9.0	7.5	530 [250]	730 [350]	930 [450]	1130 [550]	1430 [700]	0.5
TMC12	2	3° 18' 44"	12	11.0	9.5						0.8
TMC14	3	4° 22' 07"	14	12.5	10.5						1.0
TMC16	3	3° 46' 04"	16	14.5	12.5					2030 [1000]	1.3
TMC18	4	4° 32' 59"	18	16.0	13.5						1.6
TMC20	4	4° 02' 46"	20	18.0	15.5					3030 [1500]	2.0
TMC22	5	4° 39' 58"	22	19.5	16.5						2.3
TMC25	5	4° 02' 56"	25	22.5	19.5						3.1
TMC28	5	3° 34' 17"	28	25.5	22.5					4030 [2000]	4.0
TMC32	6	3° 46' 04"	32	29.0	25.5						5.2

※標準品です。

※ステンレス製 (SUS304) での製作も承ります。(受注製作品です。)

形式例：TMC20×530