



TML (スタンダード切削30度台形ねじ軸)

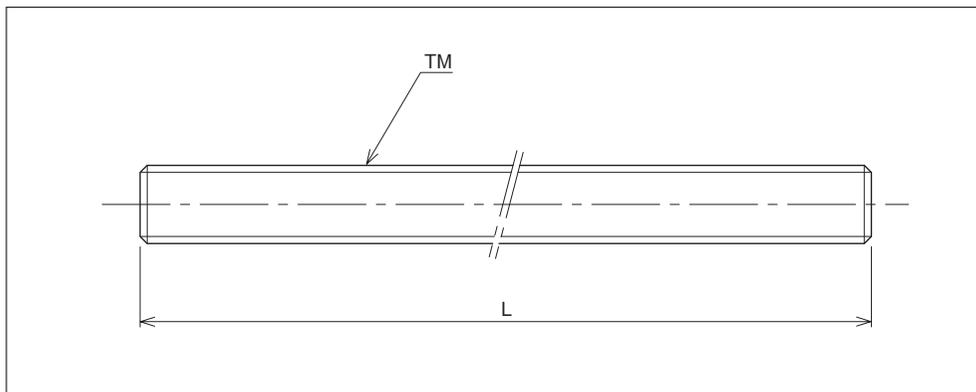

- 材 質……S45C (機械構造用炭素鋼)
- 単一ピッチ誤差……± 0.02 (mm)
- 累積ピッチ誤差……± 0.20/300 (mm)



呼び形番	ピッチ P (mm)	リード角 θ°	おねじ基本寸法 (mm)			標準長さ L (mm)				最大長さ (mm)	重量 W (kgf/m)
			外径 d	有効径 d ₂	谷径 d ₁						
TML 45- ^R _L	8	3° 33' 15"	45	41.0	36.5	1000	1500	2000	3000	5000	10.4
TML 50- ^R _L	8	3° 10' 07"	50	46.0	41.5	1000	1500	2000	3000	5000	13.0
TML 55- ^R _L	8	2° 51' 30"	55	51.0	46.5	1000	1500	2000	3000	5000	16.0
TML 60- ^R _L	8	2° 36' 13"	60	56.0	51.5	1000	1500	2000	3000	5000	19.3
TML 65- ^R _L	10	3° 02' 12"	65	60.0	54.5	1000	1500	2000	3000	5000	22.2
TML 70- ^R _L	10	2° 48' 13"	70	65.0	59.5	1000	1500	2000	3000	6000	26.0
TML 75- ^R _L	10	2° 36' 13"	75	70.0	64.5	1000	1500	2000	3000	6000	30.2
TML 80- ^R _L	10	2° 25' 49"	80	75.0	69.5	1000	1500	2000	3000	6000	34.7
TML 85- ^R _L	12	2° 46' 05"	85	79.0	72.5	1000	1500	2000	3000	6000	38.5
TML 90- ^R _L	12	2° 36' 13"	90	84.0	77.5	1000	1500	2000	3000	6000	43.5
TML 95- ^R _L	12	2° 27' 27"	95	89.0	82.5	1000	1500	2000	3000	6000	48.8
TML100- ^R _L	12	2° 19' 37"	100	94.0	87.5	1000	1500	2000	3000	6000	54.5

内は標準在庫品です。

内は準標準品です。

内は受注製品です。