



TMS (スタンダードステンレス30度台形ねじ軸)…切削品

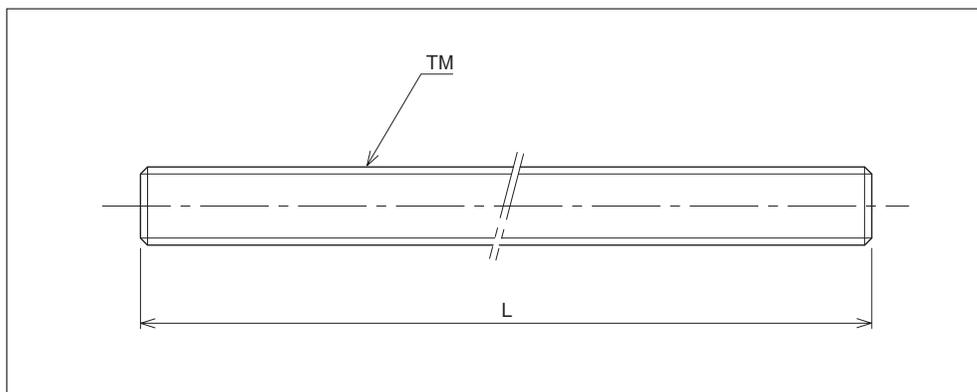

- 材 質……SUS304 (オーステナイト系ステンレス鋼)
- 単一ピッチ誤差……± 0.02 (mm)
- 累積ピッチ誤差……± 0.20/300 (mm)



呼び形番	ピッチ P (mm)	リード角 θ°	おねじ基本寸法 (mm)			標準長さ L (mm)			重量 W (kgf/m)
			外径 d	有効径 d ₂	谷径 d ₁				
TMS10- ^R / _L	2	4° 02' 46"	10	9.0	7.5	1000			0.5
TMS12- ^R / _L	2	3° 18' 44"	12	11.0	9.5	1000			0.8
TMS14- ^R / _L	3	4° 22' 07"	14	12.5	10.5	1000			1.0
TMS16- ^R / _L	3	3° 46' 04"	16	14.5	12.5	1000	1500		1.3
TMS18- ^R / _L	4	4° 32' 59"	18	16.0	13.5	1000	1500		1.6
TMS20- ^R / _L	4	4° 02' 46"	20	18.0	15.5	1000	1500	2000	2.0
TMS22- ^R / _L	5	4° 39' 58"	22	19.5	16.5	1000	1500	2000	2.3
TMS25- ^R / _L	5	4° 02' 56"	25	22.5	19.5	1000	1500	2000	3.1
TMS28- ^R / _L	5	3° 34' 17"	28	25.5	22.5	1000	1500	2000	4.0
TMS32- ^R / _L	6	3° 46' 04"	32	29.0	25.5	1000	1500	2000	5.2

※標準品です。

※TMS100まで製作致します。