


TNBC (スタンダード低鉛青銅)

30度台形ねじ

主要成分

	Cu%	Sn%	Zn%	Pb%	引張強度
TNBC	86.0～90.0	5.0～7.0	3.0～5.0	2.0～3.0	215N/mm ²
BC-6	83.0～87.0	4.0～6.0	4.0～6.0	4.0～6.0	195N/mm ²

■耐摩耗性データ

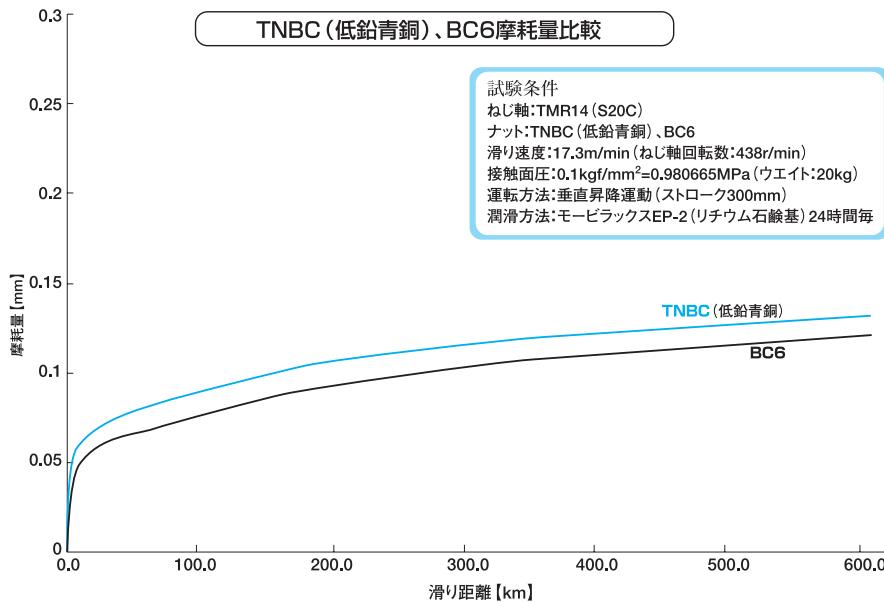

尚、焼付性・耐摩耗性は実機においてご確認願います。

■低鉛青銅TNBC対応製品

TTM10-R～TTM32-R 標準在庫

TTM36-R～TTM50-R 製作品

TTM10-L～TTM50-L 製作品

STM・FTM・ATM10-L～50-L 製作品

その他、多条ねじ、特殊形状品の対応は弊社営業までお問合せください。

■注文方法

ナット形状形番の前に材質形番をつけてください。

(例) TNBC-TTM10-R