

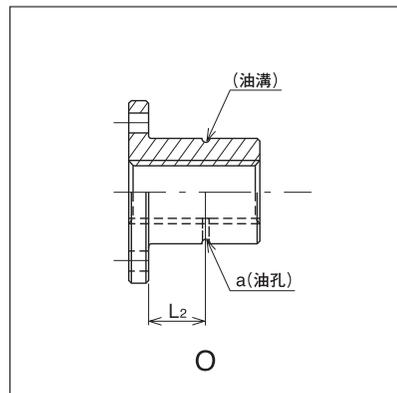


TTMH4 (スタンダード丸フランジ形ナット)

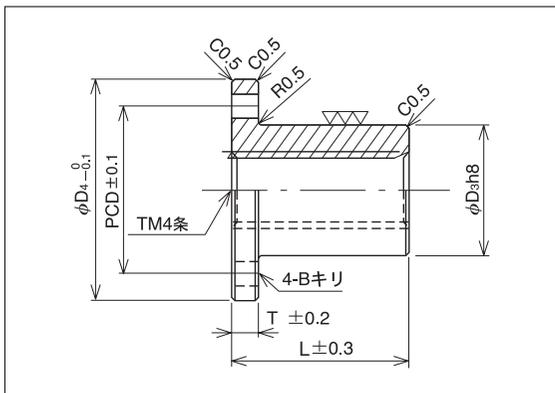

ハイリードねじ

●材 質……BC6 (青銅鑄物)

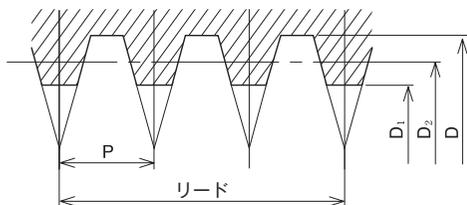

追加加工記号	O
追加加工名称	油孔加工

呼び形番	ピッチ P (mm)	リード (mm)	リード 条数	リード角 θ°	めねじ基本寸法 (mm)		主要寸法 (mm)										ナット 重量 (kgf)	F ₀ 動的 許容 推力 (kgf)	ねじ軸 呼び径
					谷径 D	有効径 D ₂	内径 D ₁	外径 D ₃ h8	全長 L	フランジ 外径 D ₄	フランジ 厚 T	取付穴 P.C.D	取付 穴径 B	追加加工 寸法					
TTMH4 - 8	1.5	6	4	14°45'29"	8.5	7.25	7.0	15	20	30	4	22	3.3	1.5	8	0.038	150	TMH4- 8	
TTMH4 -12	2	8	4	13°02'03"	12.5	11.0	10.5	22	30	44	5	31	5.4	1.5	12.5	0.118	400	TMH4-12	
TTMH4 -16	3	12	4	14°45'29"	16.5	14.5	13.5	28	35	51	6	38	6.6	1.5	14.5	0.201	640	TMH4-16	
TTMH4 -20	4	16	4	15°47'54"	20.5	18.0	16.5	32	40	56	6	42	6.6	2	18	0.266	1000	TMH4-20	
TTMH4 -25	5	20	4	15°47'54"	25.5	22.5	21.0	36	50	61	7	47	6.6	2.5	21.5	0.370	1440	TMH4-25	

※標準在庫品です。

※右ねじのみ。

その他下記形状ナットも製作致します。

ストレートタイプ (STMH4-)

フランジ2面カットタイプ (ATMH4-)

フランジ4面カットタイプ (FTMH4-)

※その他の形状については営業までお問合せください。

フランジ止め穴長穴タイプ

丸フランジタイプ (NTMAH4-)

フランジ1面カットタイプ (NTMBH4-)

フランジ2面カットタイプ (NTMCH4-)