


呼び形番	呼び径		規 格 寸 法						重量 W (kgf)	(適用t)
	D (mm)	外径許容差g6 (μm)	d (mm)	段径許容差h6 (μm)	M×ピッチ	S (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	d(M), L <sub>1</sub> , S		
WTH 6	6	-4~-12	3	0~-6	M 3×0.5	6	13		50~ 400(1mm単位)	8
WTH 8	8	-5~-14	4		M 4×0.7	8	15		50~ 500(1mm単位)	8~10
WTH 10	10		5		M 5×0.8	9	16		50~1000(1mm単位)	8~10
WTH 12	12		6		M 6×1.0	12	20		50~1000(1mm単位)	10~12
WTH 13	13		6		M 6×1.0	12	20		50~1000(1mm単位)	10~12
WTH 16	16		10	0~-9	M10×1.5	15	26		50~1500(1mm単位)	12~15
WTH 20	20		16	0~-11	M16×2.0	23	37		100~2000(1mm単位)	15~18
WTH 25	25		20		M20×2.5	30	43		100~2000(1mm単位)	15~20
WTH 30	30		24		M24×3.0	34	52		100~2000(1mm単位)	20~25
WTH 35	35		30		M30×3.5	41	62		200~2000(1mm単位)	25~30
WTH 40	40		36		M36×4.0	48	69		200~2000(1mm単位)	25~30
WTH 50	50		42	0~-16	M42×4.5	55	74		200~2000(1mm単位)	25~30

※準標準品のL, L<sub>1</sub>は、任意指定 但し、L<sub>1</sub><4×d

d(M), L<sub>1</sub>, Sは御指定下さい。  
d部許容差は  
h6となります。  
Mはd寸法となり  
ネジは並目となります。

P.37 参照

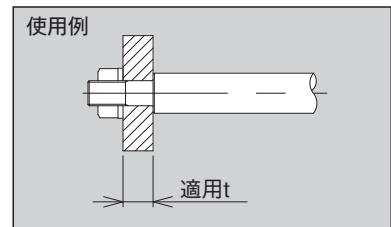

### 注文方法

材質形式 – WTH D × L – M × S × L<sub>1</sub> – M × S × L<sub>1</sub>

HGS – WTH 8 × 200 – M4 × 6 × 10 – M3 × 4 × 7

記入なき場合は標準寸法となります。  
右左同寸法の場合も両方記入下さい。  
(例 M4×6×10—M4×6×10)