


SRS (小径球面送りねじナット……バックラッシレスナット)

本製品の機構として、スプリングの反発力を利用しております。
その反発力よりも大きな負荷がかかる場合は、バックラッシレス
の効果が弱まる場合がございます。

適所への利用をお願いしますと共に、実機でのご確認をお勧めい
たします。

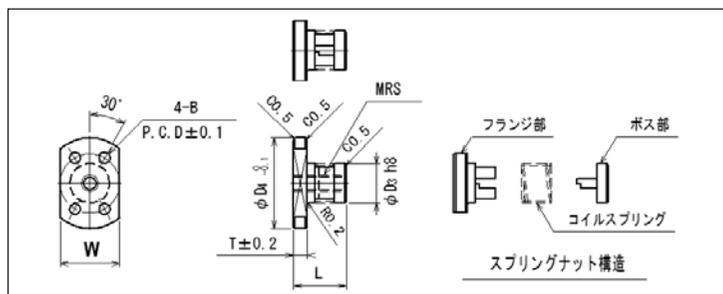

- 材 質……PPS 樹脂
- バックラッシレスタイプ



呼び形番	呼び ねじ径	ピッチ	リード	条数	主要寸法 (mm)						
					外径 Dh8	全長 L	フランジ外径 D ₄	フランジ厚 T	取付穴 P.C.D	取付穴 B	フランジ幅 W
SRS0401	4	1	1	1	10	13.5	23	3.5	15	2.9	15
SRS0402	4	1	2	2	10	13.5	23	3.5	15	2.9	15
SRS06015	6	1.5	1.5	1	12	17.5	26	3.5	18	3.4	17
SRS0603	6	1.5	3	2	12	17.5	26	3.5	18	3.4	17
SRS0802	8	2	2	1	14	20	29	4	21	3.4	18
SRS0804	8	2	4	2	14	20	29	4	21	3.4	18

※その他のねじの種類も対応いたします。※材質や形状も個別対応いたします。