



TMH (小径ハイリード切削送りねじ)

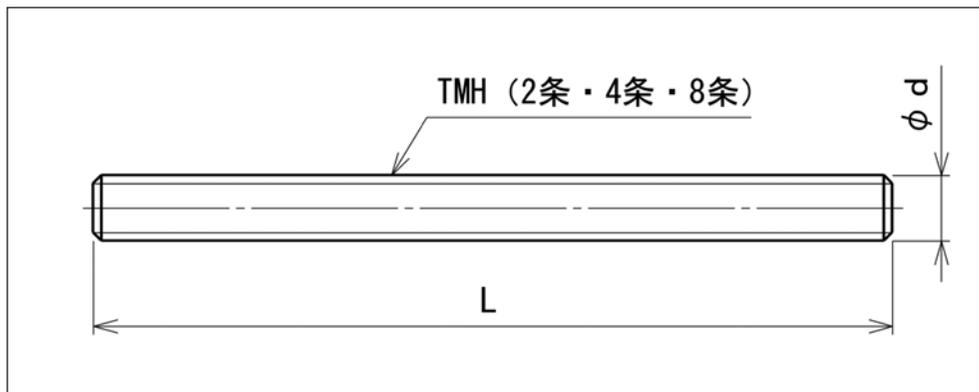

- 材 質……**SUS303**
- 単一ピッチ誤差……± 0.02 (mm)
- 累積ピッチ誤差……± 0.20/300 (mm)



呼び形番	ピッチ P (mm)	リード (mm)	条数	リード角 θ°	おねじ基本寸法 (mm)			標準長さ L (mm)	重量 W (kgf/m)
					外径 d	有効径 d ₁	谷径 d ₂		
TMH2-5- ^R _L	1	2	2	8° 03' 08"	5	4.5	3.5	300	0.125
TMH2-6- ^R _L	1.25	2.5	2	8° 25' 17"	6	5.375	4.25	300	0.179
TMH2-8- ^R _L	1.5	3	2	7° 30' 12"	8	7.25	6	300	0.325
TMH4-5- ^R _L	1	4	4	15° 47' 54"	5	4.5	3.5	300	0.125
TMH4-6- ^R _L	1.25	5	4	16° 29' 39"	6	5.375	4.25	300	0.179
TMH4-8- ^R _L	1.5	6	4	14° 45' 29"	8	7.25	6	300	0.325
TMH8-5- ^R _L	1	8	8	29° 30' 17"	5	4.5	3.5	300	0.125
TMH8-6- ^R _L	1.25	10	8	30° 38' 03"	6	5.375	4.25	300	0.179
TMH8-8- ^R _L	1.5	12	8	27° 46' 58"	8	7.25	6	300	0.325

※同軸での右・左ねじも対応いたします。

