


# PFCA (スタンダード鉛フリー銅合金)

## 主要成分

	Cu%	Sn%	Zn%	Pb%	Si%
※PFCA	74.0~78.0	0.6以下	18.5~22.5	0.25以下	2.7~3.4
BC6	83.0~87.0	4.0~6.0	4.0~6.0	4.0~6.0	—

※鉛フリー合金 (TOYO材質型番PFCA) は、日本青銅より供給される素材エコプラス®を特殊製造により製作されたものです。

## 耐摩耗性データ

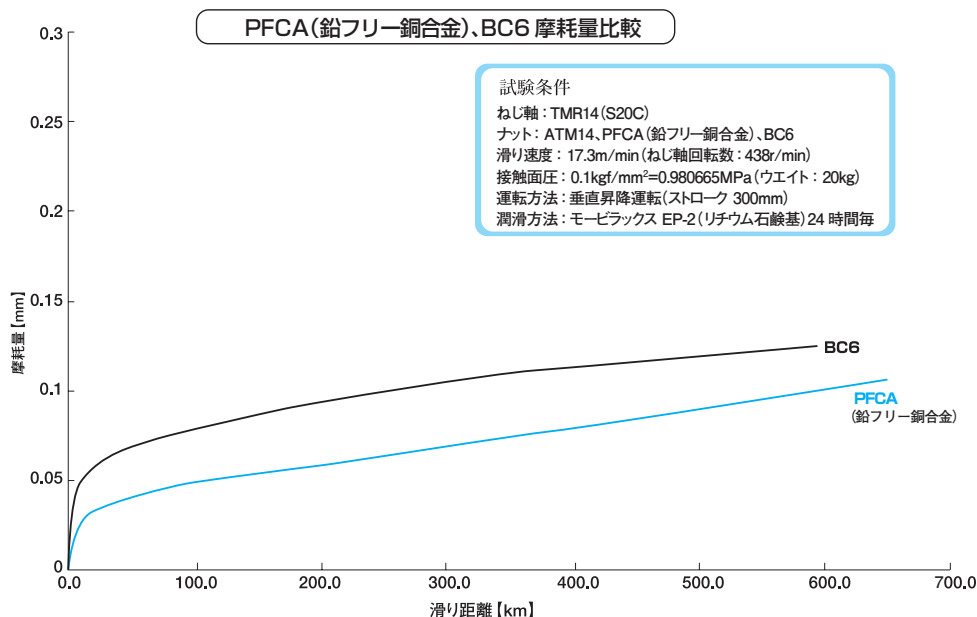

尚、焼付性・耐摩耗性は実機においてご確認願います。

## PFCA 鉛フリー対応製品

TTM10-<sup>□</sup> ~ TTM32-<sup>□</sup>

他にSTM・FTM・ATM-<sup>□</sup> での対応も可能。製作品

その他、多糸ねじ、特殊形状品の対応は弊社営業までお問合せください。

## 注文方法

ナット形状形番の前に材質形番をつけてください。

(例) PFCA-TTM10-R